



Beschreibung

Die Steuerung PX710S+ ist ein fortschrittliches Gerät, mit dem die Anzahl der DMX-Kanäle in Verbindung mit der Steuerung PX710M+ erhöhen können.


Das Gerät verfügt über 2 DMX-Ausgänge (1024 Kanäle) und ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Konfigurationspunkte. Die Installation kann um sieben PX710S+ Geräte erweitert werden. Dies ermöglicht es, bis zu 8192 DMX-Kanäle zu erhalten (PX710M+ und 7 PX710S+ Geräte).


Eine erweiterte PC-Anwendung PxDesigner (Windows®) ermöglicht die Programmierung des Geräts. Die Anwendung verfügt über eine eingebaute Bibliothek von Geräten, die auf einem Grafikprojekt verteilt werden können. Dies erleichtert die Erstellung komplexer Lichtabläufe und sogar ganzer Shows, einschließlich solcher, die mit externem Ton synchronisiert werden sollen.

Die Steuerung hat einen Bildschirm und Tasten, so dass der Nutzer die grundlegenden Betriebsparameter ablesen kann.

Auf der Steuerung können bis zu 16 Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten angelegt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, sich von einem externen Netzwerk aus an der Steuerung anzumelden, sich einzuloggen und Funktionen auszuführen.

Abmessungen

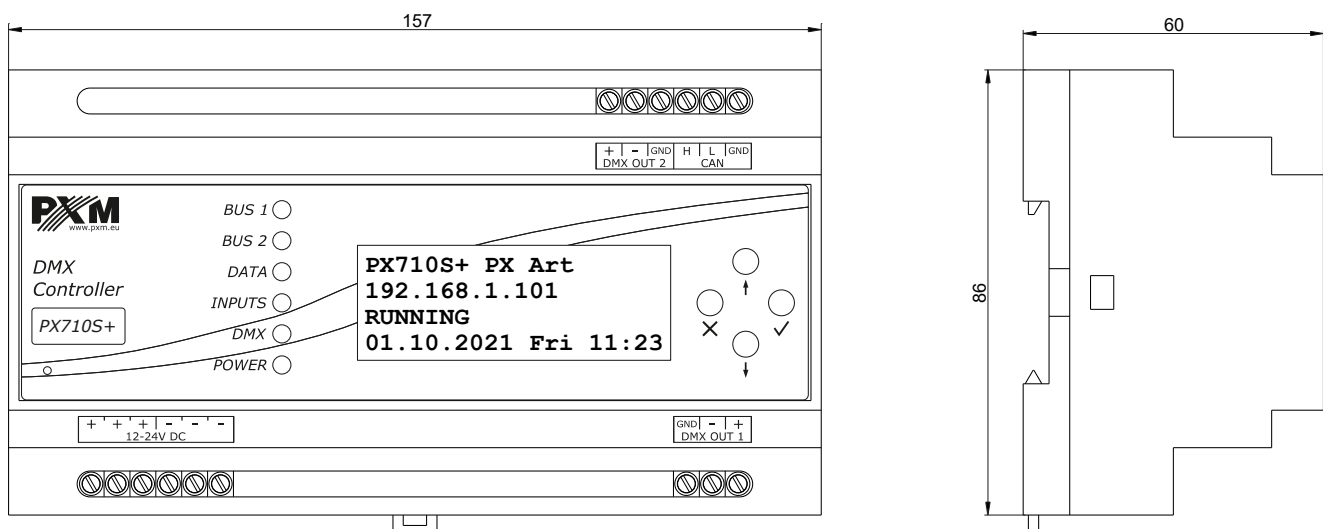

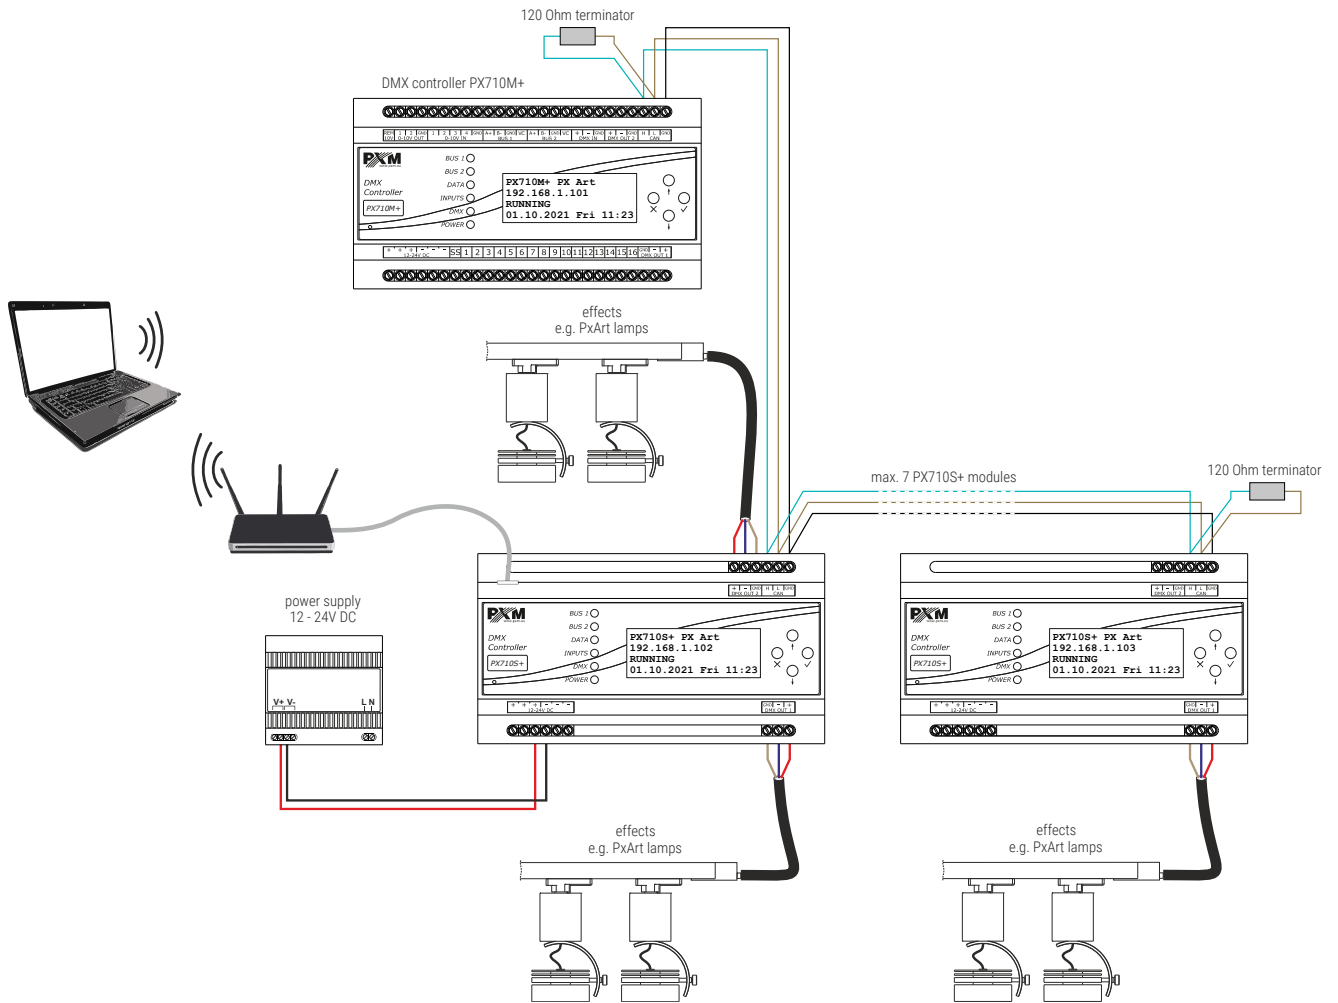

HINWEIS! An das erste (PX710M+) und das letzte (PX710S+) Gerät sollte ein Abschlusswiderstand (120 Ω) angeschlossen werden.

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Typ | PX710S+ |
| Netzteil | 12 – 24 V DC |
| max. Stromverbrauch | 2 W |
| DMX Ausgang | 2 (2 x 512 Kanäle)* |
| Ethernet Port | 1 |
| Echtzeituhr (RTC) | ja |
| Modbus | TCP |
| Szenen und Programmschritte | 251000 |
| Anzahl der gleichzeitig laufenden Szenen | max. 200 |
| Programme | 512 (max. 40 gleichzeitig) |
| Sequenzen | 128 |
| Status | 256 |
| Timer | 1024 |
| Zonen | 32 |
| Nutzer (inkl.ADMIN) | 16 |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Maße | Breite: 157 mm (9 DIN Schienenmodule) Höhe: 86 mm Tiefe: 60 mm |

* - Möglichkeit der Erweiterung mit dem PX710S+ (max. sieben Geräte je 1024 DMX-Kanäle)