

MODBUS Komponenten


Typ A1010

RS485 Knotenbaustein mit:
 4 digitalen Ausgängen
 8 analogen Eingänge mit 10 Bit Auflösung
 2 analogen Ausgängen mit 10 Bit Auflösung



Type A1010

Module RS485 avec :
 4 sorties digitales
 8 entrées analogiques avec une résolution 10 bits
 2 sorties analogiques avec une résolution 10 bits

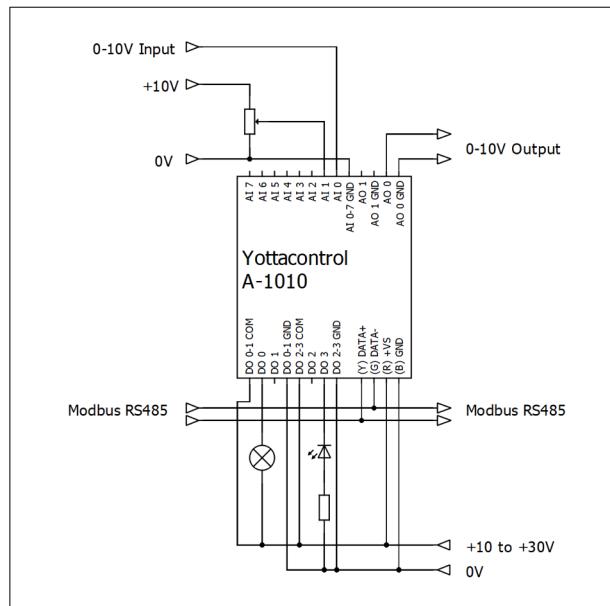

Betriebsspannung Tension d'alimentation	10..30 V DC/24 V AC
Kommunikation Communication	Modbus RTU / ASCII – 1200..155200 bps
Potentialtrennung Isolation électrique	5000 V DC
Digitaler Ausgang Sorties digitale	4 Transistor 10–40 V DC/200 mA
Analoger Eingang mit 10 Bit Auflösung Entrées analogiques avec une résolution 10 bits	8 0..+10 V (10 mΩ)
Analoger Ausgang mit 12 Bit Auflösung Sorties analogiques avec une résolution 12 bits	2 0..+10 V
Betriebstemperatur, Schutzart Température de fonctionnement, protection	-20°C..+75°C
Abmessungen Dimensions	DIN 35 mm; 76,4 x 118,2 x 38,5 mm

