


MODBUS Komponenten

Typ A1051

RS485 Knotenbaustein mit:
16 digitalen Eingängen

Typ A1051

Module RS485 avec :
16 entrées digitales

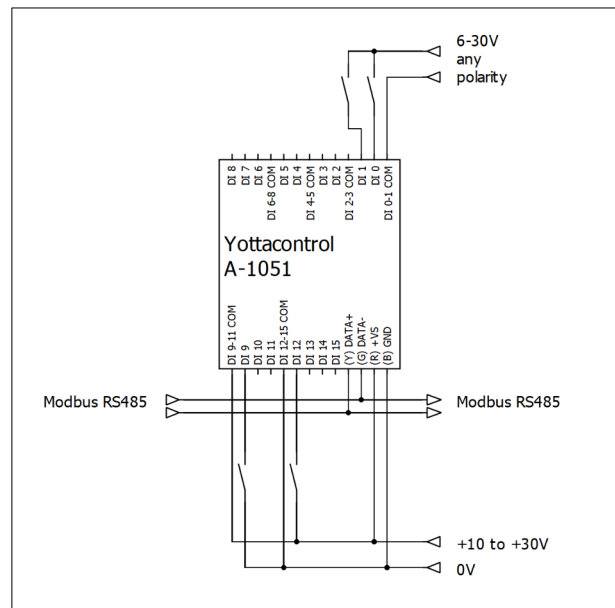

Betriebsspannung Tension d'alimentation	10..30 V DC/24 V AC
Kommunikation Communication	Modbus RTU / ASCII – 1200..155200 bps
Potentialtrennung Isolation électrique	5000 V DC
Digitaler Eingang Entrée digitale	16 Low <1 V DC / High >5..10 V DC
Betriebstemperatur, Schutzart Température de fonctionnement, protection	-20°C..+75°C
Abmessungen Dimensions	DIN 35 mm; 76,4 x 118,2 x 38,5 mm



LICONTROL GmbH, Schulstrasse 15, CH-4142 Münchenstein

+41 (0) 61 331 59 55 – www.licontrol.ch – info@licontrol.ch

Lieferung ab Werk ohne Verpackung – alle Preise in CHF inkl. 7,7% MwSt. Preisänderungen vorbehalten
07/2022