

MODBUS Komponenten


Typ A1055

RS485 Knotenbaustein mit:
8 digitalen Eingängen
8 digitalen Ausgängen (Sink)



Typ A1055

Module RS485 avec :
8 entrées digitales
8 sorties digitales (Sink)

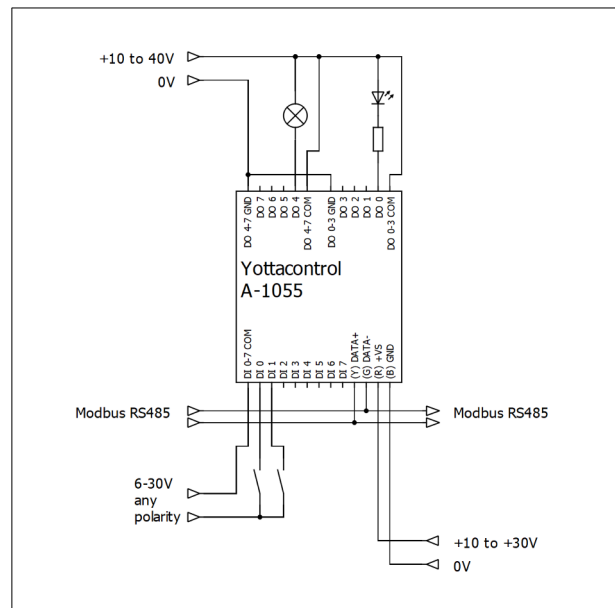

Betriebsspannung Tension d'alimentation	10..30 V DC/24 V AC
Kommunikation Communication	Modbus RTU / ASCII – 1200..155200 bps
Potentialtrennung Isolation électrique	5000 V DC
Digitaler Eingang Entrée digitale	8 Low <1 V DC / High >5..30 V DC
Digitaler Ausgang Sortie digitale	8 10..40 V DC (200 mA) Sink
Betriebstemperatur, Schutzart Température de fonctionnement, protection	-20°C..+75°C
Abmessungen Dimensions	DIN 35 mm; 76,4 x 118,2 x 38,5 mm



LICONTROL GmbH, Schulstrasse 15, CH-4142 Münchenstein

+41 (0) 61 331 59 55 – www.licontrol.ch – info@licontrol.ch

Lieferung ab Werk ohne Verpackung – alle Preise in CHF inkl. 7,7% MwSt. Preisänderungen vorbehalten

07/2022