

MODBUS Komponenten


Typ A1057

RS485 Knotenbaustein mit:
12 digitalen Ausgängen (Source)



Typ A1057

Module RS485 avec :
12 sorties digitales (Source)

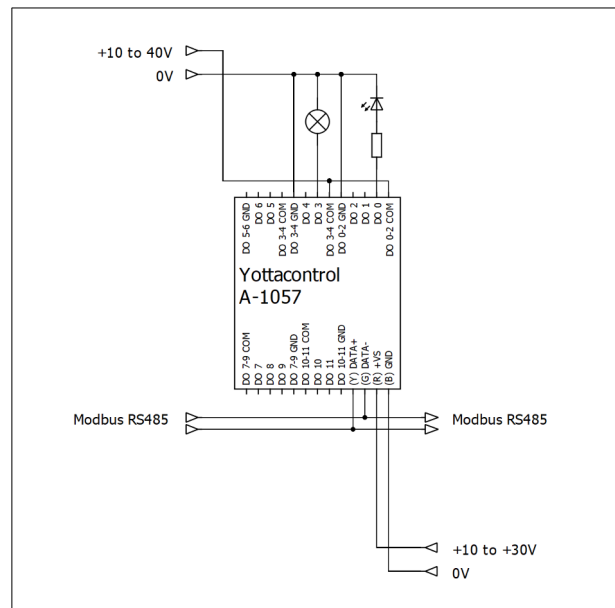

Betriebsspannung Tension d'alimentation	10..30 V DC/24 V AC
Kommunikation Communication	Modbus RTU / ASCII – 1200..155200 bps
Potentialtrennung Isolation électrique	5000 V DC
Digitaler Ausgang Sortie digitale	12 10..35 V DC (1 A) Source
Betriebstemperatur, Schutzart Température de fonctionnement, protection	-20°C..+75°C
Abmessungen Dimensions	DIN 35 mm; 76,4 x 118,2 x 38,5 mm



LICONTROL GmbH, Schulstrasse 15, CH-4142 Münchenstein
+41 (0) 61 331 59 55 – www.licontrol.ch - info@licontrol.ch

Lieferung ab Werk ohne Verpackung – alle Preise in CHF inkl. 7,7% MwSt. Preisänderungen vorbehalten
07/2022