

# MODBUS Komponenten


## Typ A1058

RS485 Knotenbaustein mit:  
12 digitalen Ausgängen (Sink)



## Typ A1058

Module RS485 avec :  
12 sorties digitale (Sink)

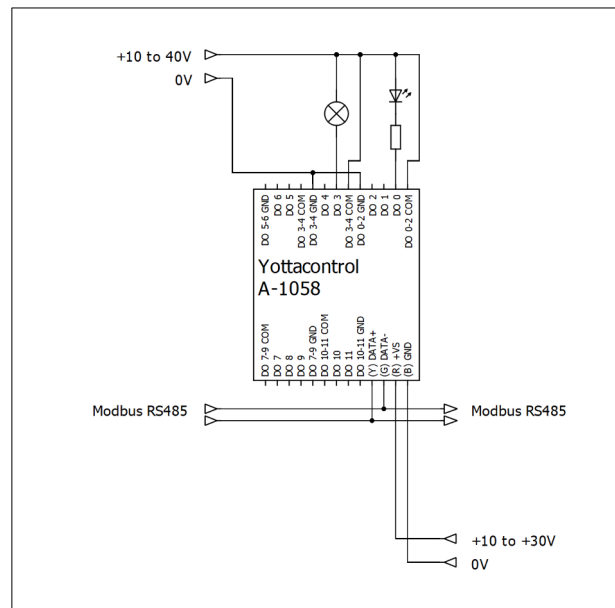

Betriebsspannung Tension d'alimentation	10..30 V DC/24 V AC
Kommunikation Communication	Modbus RTU / ASCII – 1200..155200 bps
Potentialtrennung Isolation électrique	5000 V DC
Digitaler Ausgang Sortie digitale	12 10..40 V DC (200 mA) Sink
Betriebstemperatur, Schutzart Température de fonctionnement, protection	-20°C..+75°C
Abmessungen Dimensions	DIN 35 mm; 76,4 x 118,2 x 38,5 mm



LICONTROL GmbH, Schulstrasse 15, CH-4142 Münchenstein  
+41 (0) 61 331 59 55 – [www.licontrol.ch](http://www.licontrol.ch) - [info@licontrol.ch](mailto:info@licontrol.ch)

Lieferung ab Werk ohne Verpackung – alle Preise in CHF inkl. 7,7% MwSt. Preisänderungen vorbehalten  
07/2022